お手持ちの杭ナビがマシンガイダンスのセンサーに！！

杭ナビショベル

X-M3x LN

下水道工事

建設工事

小型ショベルにも装着可能

機械質量が6T 未満の小型ショベルにも
装着出来るので小規模工事にも活用可能

“杭ナビ”を活用した ICT 建機システム

現在お使いの杭ナビ(LN-150)を
マシンガイダンスのセンサーとして使用可能

※LN-150のソフトウェアアップグレード必要

iConstruction ict 国土交通省認定 ICT建設機械等 2022-33-2-2-13-0

“杭ナビ”一つで測量から施工までを実現！

■ 仕様 ■

コントローラー　MC-X1	
動作電圧	9～32V　DC
インターフェース	RS-232／Digital IO、Ethernet×2、CAN×2
動作温度	-40～80℃
質量	0.23kg
防塵・防水性能	IP67
レイアウトナビゲーター　LN-150	
測定精度	(3.0＋2ppm×D)mm/測角精度5°
自動整準範囲	±3°
通信部	W-LAN802.11n/b/g 対応 Bluetooth クラス1.5
使用温度範囲	-20～50℃
質量	約4kg(バッテリー含)
耐環境性	IP65

■ システム構成 ■

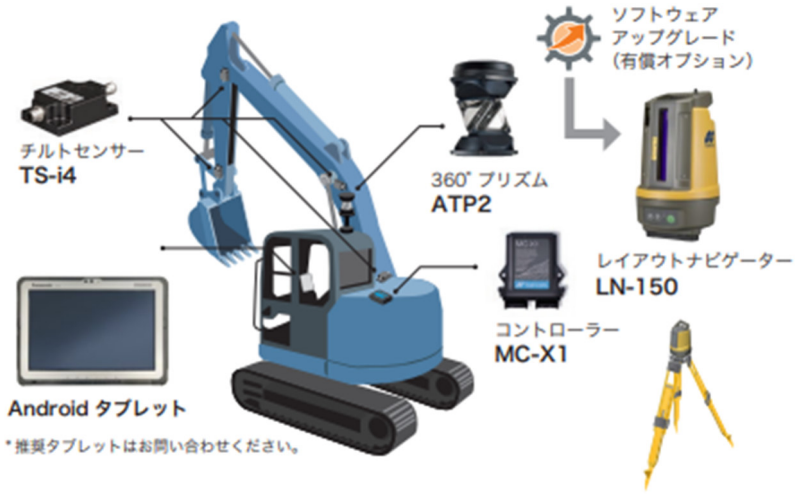

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社

・このチラシは2022年12月現在のものです
・予告なく内容に変更が出る場合がございます

202212-6395-407

お問い合わせ