


GSシリーズ

高所作業車シザー・スリフト

モーター・フォークローラー搭載型Genie・シザー・スリフト

- モーター・フォークローラー搭載により、一充電あたりの作業量を大幅に増やすだけでなく必要なエネルギーを必要な時にだけ使うため、モーターとバッテリーの寿命を大幅に伸ばすことが可能
- 専用コンピュータを搭載のため機械不具合の自己診断を実施し、不具合箇所を迅速に診断
- 設定変更により作業台上昇時の走行規制、充電中の操作規制が可能

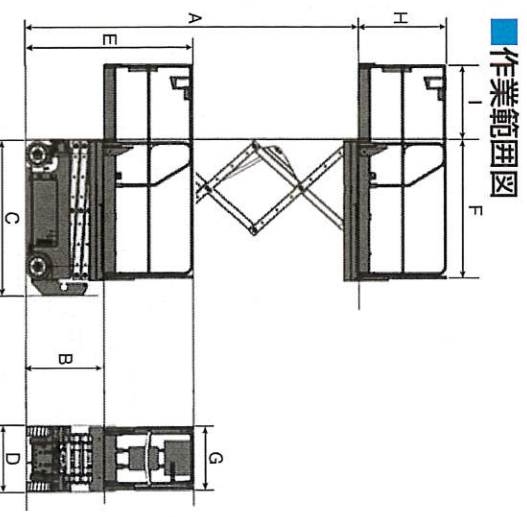

■仕様

呼称	4.4m	6m	8m	9.7m
走行装置	ホイール シェアーズ			
リフト形状	シザーズ			
型式	GS1532	GS1932	GS2632	GS3246*1
作業床高 (mm)	最 高 A 4,570	5,790	7,920	9,750
最低 B	860	1,000	1,160	1,300
積載荷重 (kg)	272	227	227	318
車両重量 (kg)	1,238	1,503	2,002	2,327・2,800
機体寸法 (mm)	全 長 C 1,830	1,750	2,440	2,438
全 幅 D	2,740	1,830	813	1,168
全 高 E	1,960	740	2,160	2,410
全 長 F	1,630	1,630	2,260	2,261
全 幅 G	740	740	890	1,160
手すり高 H	1,100	1,100	1,100	1,110
スライド長 I	910	910	890	990
資格・要件	特別教育			
最大接地圧 (kPa[kgf/cm ²])	—	1,127.8	815.9	1,186.6
タイヤ	—	—	ローマーンキングタイヤ	—

*1 GS3246は製造シリアルNo.により車輛重量が異なります。

●GS1532

お問い合わせ