

新型 10t 散水車



■作動特長

1. 前方圧力散水

圧力水で洗浄作業ができます。コックの開閉は運転席で行えます。

2. 後方重力散水


散水エリアが大きい重力式の散水弁で運転席にて開閉操作ができます。

3. 車両左側外部散水ホース付

4. 自車汲水可能



バリアブルノズル(左右上下可変可能)

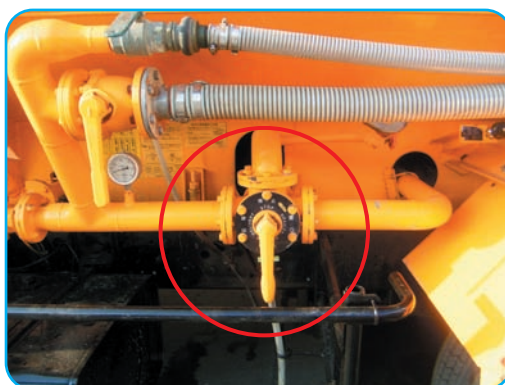

自車汲水・外部散水 切替バルブ



前後散水開閉操作盤
(運転席内)

■仕様

| 全長 | 全高 | 全幅 | 最大積載容量 | 架装シャーシ | ポンプ | |
|---------|---------|---------|--------|--------|------------|--------|
| | | | | | 最大吐出量 | 最大吐出圧 |
| 8,030mm | 3,020mm | 2,490mm | 10kl | 10t | 800 l /min | 490kPa |