

低車高なので低いところもスイスイ運転可能! 垂直昇降型高所作業車

YX20CC



最大地上高
2.17m

■特徴

- **車高2.2Mのコンパクト設計**
カルバートボックスや高架線等低い作業現場に最適
- **ローラージャッキ装備**
ブーム伸長後作業しながら車両移動が可能
- **拡張デッキでより広い作業床の確保**
作業床を拡張することにより車幅を超えての作業が可能
- **LED標示板装備**
コントローラー操作で様々なタイプの表示が可能
- **準中型免許で運転可能!**



格納時デッキ幅 1,615m



拡張時デッキ幅 2,615m



発電機設置スペース



発電機搭載装置(配線)



収納スペース



マーカーランプ



連絡用インターホン(デッキ)



連絡用インターホン(運転席)



脱着式操作ボックス





■主要諸元

型式・名称	
型式	YX20CC
名称	垂直昇降(シザース)型高所作業車 作業床(デッキ)
積載荷重	400kg 拡張デッキ:150kg
最大地上高	2.17m
内側寸法	格納時 2,220×1,615×905mm
	両側拡張時 2,220×2,615×905mm
	※拡張床部 2,220×500mm
ローラージャッキ	
ローラ部材質	ポリウレタンゴム
許容路面傾斜	車両前後方向 5度(8.7%)
	車両左右方向 3度(5.3%)
昇降装置	
昇降方法	油圧シリンダ
昇降速度	上昇20sec/下降20sec
車両諸元	
架装シャーシ	2tクラス

標準付属品
ジャッキベース・タイヤ輪止め
その他装置
エンジン始動・停止装置・マーカーランプ 水準器・上部100V取出口・発電機置き
オプション設定
上部作業灯・下部作業灯・LED表示板 回転灯・散光式警告灯・路肩灯・消火器 工具箱・パンチグメタル
安全装置
油圧系安全装置・緊急下降バルブ 緊急停止装置(エンジン停止装置と兼用) ジャッキ/デッキインターロック 車体傾斜規制装置・過積載規制装置 作業床下降警報装置・作業床高さ規制装置

■寸法表

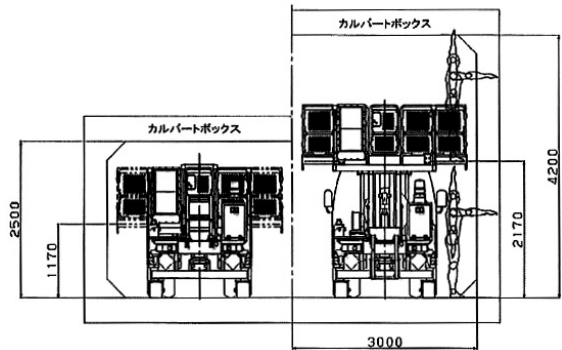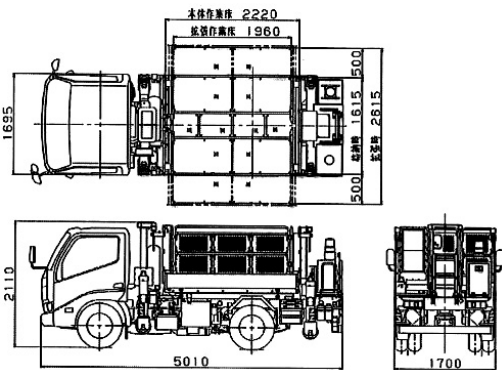

その他トンネル点検車



●YX60TC



●YX50TG



●YX60M

NETIS登録商品

登録番号:HR-140011-A



総合レンタル業のパイオニア

西尾レントール株式会社

お問い合わせ

・このチラシは2018年1月現在のものです
・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

201801-6331-112