



エンジン式 バッテリー式 14m 多関節ブーム ジブ仕様

新機種情報

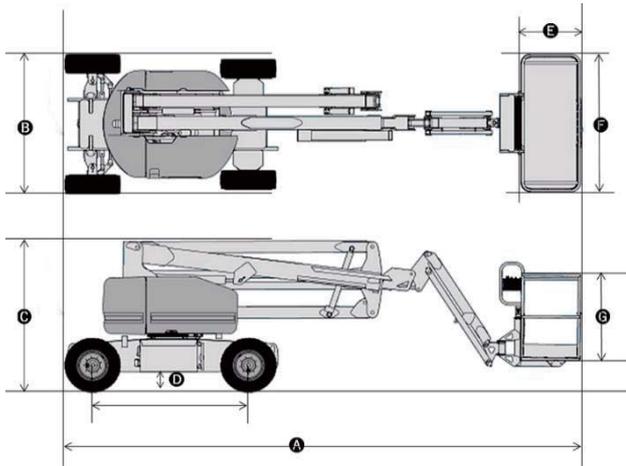

Genie Z45/25J

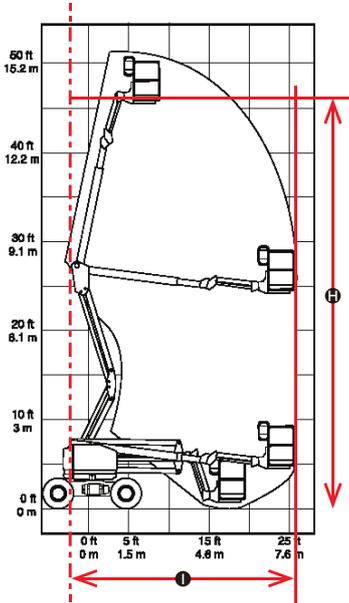

仕様

| メーカー | Genie | 型式 | Z45/25J | |
|------------------------------------|----------|------|------------------|---------------------|
| 表示 | エンジン | 表示 | バッテリー | |
| 作業床高さ | 最高 | (H) | 13.9m | |
| 最大作業半径 | | (I) | 7.7m | |
| 最大積載荷重 | | | 227 | |
| 機械寸法 | 全長 | (A) | 6.83m | |
| | 全幅 | (B) | 2.2m | 1.79m |
| | 全高 | (C) | 2,080 | |
| 最小地上高さ | | (D) | 0.19m | |
| 作業台寸法 | 全長 | (E) | 0.76m | |
| | 全幅 | (F) | 1.80m | |
| | 手すり高 | (G) | 1.00m | |
| 登坂能力 | 格納時 | | 30% | |
| 作業可能角度 | | | 4.5/7.9 | |
| 車両総重量 | | | 7,760kg | 7,398kg |
| 旋回半径 | 外径 | | 4.3m | |
| ホイールベース | | | 2.03m | |
| 走行速度 | 格納時～非格納時 | | 0.64～8km/h | 4.8～1km/h |
| 動力 | | | ディーゼルE/G | 6V/バッテリー×8 |
| | | | F 3L 2011 | 直流モーター |
| | 原動機 | 定格出力 | 48HP | 13.3HP |
| | | | 35.8kw | 9.9kw |
| 燃料タンク容量 | | | 64.4L | |
| メーカー違いの作業床高さ14m 機械もラインアップしています。 | | | Snorkel A46JE | Haulotte HA16RTJ |

| 安全装置 | |
|-------------|--|
| 非常停止装置 | 容易に識別できるスイッチを押すと、エンジンが停止し、全作業が停止します。 |
| 補助動力 | エンジン又はメインポンプ故障時に運転者を安全に離脱させることに貢献します。 |
| フットスイッチ | 作業床上では、誤操作防止の為フットスイッチを踏み続けないとブーム、作業床、走行機能を継続できません。 |
| 走行機能スイッチ | 傾斜地での使用中、ブームの位置により重心が変化し、転倒の危険などがある時は走行操作を制限します。 |
| 傾斜警報装置 | 車体が3度以上傾くと警報音が鳴ります。 |
| 走行警報装置 | 走行時に警報音が鳴り、周囲に注意を促します。 |
| 旋回警報装置 | 旋回時に警報音が鳴り、周囲に注意を促します。 |
| 作業床平衡装置 | 作業床を車体に対して同一角度に保ちます。 |
| 安全弁(リリーフ弁) | 油圧回路内に異常圧が発生しないよう、油圧機器を保護します。 |
| ブーム起伏安全装置 | ホース破損時、自然降下するのを防止します。 |
| ブーム伸縮安全装置 | ホース破損時、ブームが伸縮するのを防止します。 |
| 作業床平衡取り安全装置 | ホース破損時、作業床が傾斜するのを防止します。 |