



# 気化式冷風機

省エネ

エコロジー

## 水の力で自然な涼感

涼しさを、より強く、より広く、より遠くに

CO<sub>2</sub> 削減

電気代節約

排熱なし



RKF405



RKF505



放熱する製品や機械の冷却に



空調の難しい工場や倉庫での作業に



ロッカールームに



屋外・イベントでの熱中症対策に



優しい涼風が必要な野菜の集荷場に



広いスペースでのスポット冷房に



### 3D オートスイング機能搭載

ボタン操作で上下と左右のルーバーがスイング。涼風が幅広く行き渡ります。



### 気化熱を利用して涼風をつくる

フロンなどの冷媒を全く使わず、人にも環境にもやさしい冷風機です。

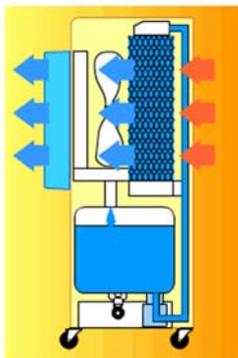

### 仕様

型 式	RKF405		RKF505	
周波数 (Hz)	50	60	50	60
冷房能力 (kW)	3.9	4.7	7.5	8.5
電源 (V)	単相100		単相100	
消費電力 (W)	175	245	360	500
吹出方向	左右・上下オートスイング		左右・上下オートスイング	
風量(最大) (m <sup>3</sup> /min)	103	116	130	150
水蒸発量 (L/h)	5.0	5.6	10.2	12.2
有効貯水量 (L)	50		50	
連続使用時間 (h)	10	9	4.8	4.0
給水方式	タンク貯水式		タンク貯水式 (自動給水可能)	
安全装置	過負荷保護 水切れ検知 モーター過熱保護		過負荷保護 水切れ検知 モーター過熱保護	
運転音 (db (A))	59	63	65	68
外形寸法 H×W×D (mm)	1,368×562×563		1,565×664×654	
質量 (kg)	47		78	
ファン径 (mm)	400		450	