大型油圧ショベル 1.4m³

336E

オフロード法2011年基準適合

336E/336E Lは、C9.3ディーゼルエンジンの搭載により、世界で最も厳しい排出ガス規制であるオフロード法2011年基準に適合した、クリーンな環境対応機です。

オフロード法2011年基準の規制値

オフロード法2006年基準から、
NOx・PMの基準が格段に厳格化
NOx：約44%低減、
PM：約44%低減、
HC：約53%低減
※オフロード法2006年基準比。
エンジン出力130kW以上560kW未満の場合

フルグラフィック
カラーモニター
後方確認カメラ搭載

■外形図（単位：mm）

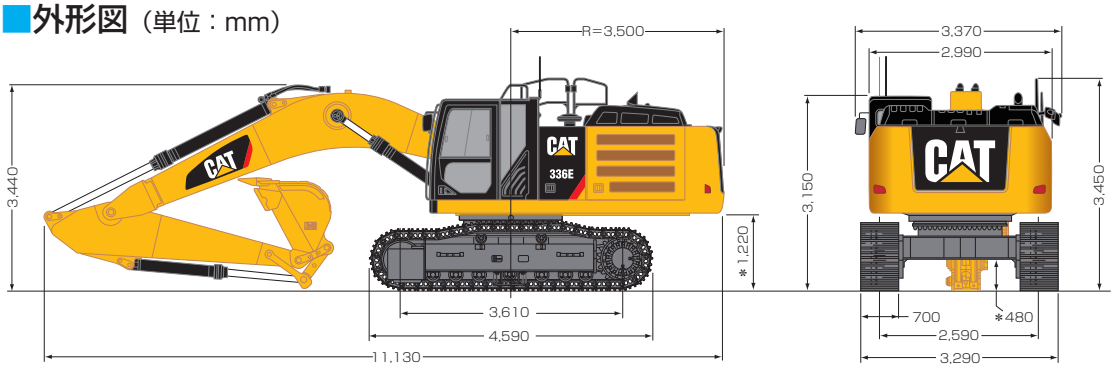

*ラグ高さ含ます。

■作業範囲（単位：mm）

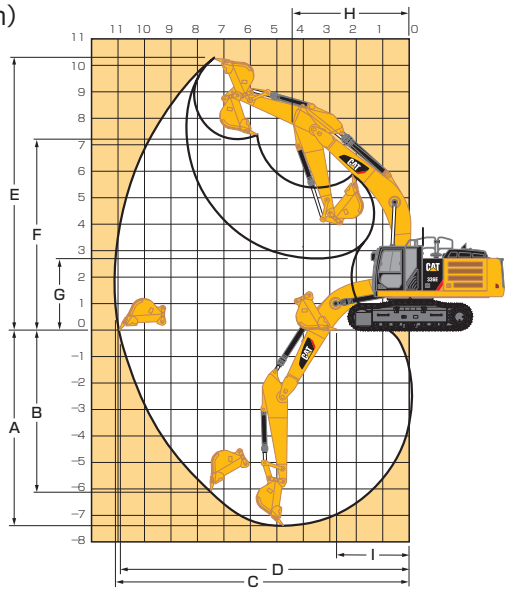

■バケット種類／適用フロント

バケット容量 新JIS（旧JIS） m³	山　積	1.4（1.2）
	平　積	1.1
最大外幅（サイドカッタ/サイドプロテクタ） mm		1,480
バケット質量 kg		1,130

仕　様		GLZ〈標準仕様〉
ブーム長さ		6.5mブーム
アーム長さ		3.2mアーム
A	最大掘削深さ	7,390
B	最大垂直掘削深さ	6,070
C	最大掘削半径	11,110
D	最大床面掘削半径	10,920
E	最大掘削高さ	10,280
F	最大ダンプ高さ	7,200
G	最小ダンプ高さ	2,710
H	フロント最小旋回半径	4,380
I	床面仕上最小半径	2,750

*装着バケットにより仕様値が若干異なる場合があります。

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社

お問い合わせ