

アルミ作業台・簡易作業台

DUK・GTW・勇馬

アルミ作業台

<DUK> [東日本保有機種]


仮設工業会認定品

型 式	天板高さ(mm) H	天板寸法(mm) D×W	設置寸法(mm)		最大使用荷重 (kgf)	重量 (kg)
			幅W2	長さD2		
DUK-10SX	650~970	1,300×400	550~632	1,813~2,007	150	12.7
DUK-11SXA (4本にぎり玉付)	750~1,070	1,300×500	680~760	1,880~2,080		18.9
DUK-15SXA (4本手がかり棒付)	1,100~1,490	1,300×500	770~870	2,090~2,340		21.5
DUK-18SXA (4本手がかり棒付)	1,440~1,840	1,600×500	860~960	2,600~2,850		26.5
DUK-18SXAK (先行型感知装置付き)	1,440~1,840	1,600×500	860~960	2,600~2,850		29.5
DUK-MSX	760~1,075	890×500	678~760	1,468~1,663		13.9

(メーカー:長谷川工業)



●DUK-18SX

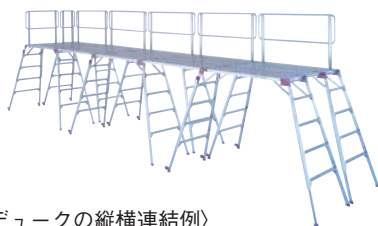

<デュークの縦横連結例>
本体6台+縦連結足場板6枚+横連結足場板3枚



●DUK-18SXAK
(先行型感知装置付き)

●DUKオプション類

手摺りS型




手摺りM型

手摺りML・L型



縦連結足場板

横連結足場板


セーフティセンサー(15・18用)




※ () 寸法は12SX用・15SX用です。



※ () 寸法は12SX・15SX用です。





●コーナーステージ
※DUK18・15SXのみ
使用可能です。



●アウトリガー



主要寸法図

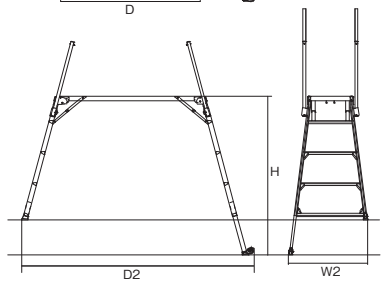

<GTW> [西日本保有機種]


仮設工業会認定品

型 式	天板高さ(mm) H	天板寸法(mm) D×W	設置寸法(mm)		最大使用荷重 (kgf)	重量 (kg)
			幅W2	長さD2		
GTW-7	510~670	982×400	520~562	1,445~1,537	150	9.6
GTW-10	660~960	1,290×400	558~635	1,832~1,993		11.3
GTW-12	920~1,220	1,290×400	620~697	1,971~2,132		13.5
GTW-16	1,200~1,600	1,510×400	693~794	2,345~2,558		15.9
GTW-18	1,390~1,790	1,570×500	840~941	2,506~2,719		18.4

※GTW-16・GTW-18は手掛棒2本標準装備、オプションで4本の装着可能

(メーカー:ナカオ)

勇馬



ESK-18



仮設工業会認定品

型 式	天板高さ(mm) H	天板寸法(mm) D×W	設置寸法(mm)		最大使用荷重 (kgf)	重量 (kg)	標準装備
			幅 W2	長さ D2			
ESK-14	1,057~1,417	1,545×500	795~883	2,349~2,576	150	21.4	手掛棒4本
ESK-18	1,390~1,750	1,545×500	881~973	2,559~2,786	150	23.3	

※オプション セーフティガード2本・横側ガード2本

(メーカー:ナカオ)

アルミ作業台・簡易作業台

リニューアル足場・飛龍・コンステップ・コンスタワー・お立ち台

リニューアル足場



●RN-135

型式	作業床高 (mm)	作業床寸法		設置寸法		重量 (kg)	最大荷重 (kg)
		長さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	幅(mm)		
RN-135	1,350~1,650	2,410	770	2,740	905	93.8	200

(メーカー：長谷川工業)

飛龍



仮設工業会認定品

型式	天板高さ(mm) H	天板部長さ (mm)	設置寸法 (mm)		最大使用荷重 (kg)	重量 (kg)	備考
			幅 W	長さ D			
CDE-18-4	1,390~1,750	1,400~1,800	881~973	2,219~2,798	150	25.1	オプションの横側ガード1本、背面棒2本付

(メーカー：ナカオ)

コンステップ

仮設工業会単品承認

- コンパクトなのでコーナーにより近い場所でも安定した姿勢で作業が可能!
- 天板の上に立って作業ができるので、脚立に代わる作業台として使用できるので作業性が向上!
- 昇降面側と背面側の傾斜角度を変えた仕様を設定。昇降及び壁面作業時に身を乗り出さずに作業が可能。
- 脚は四脚調整式で段差のある場所での作業が可能!




型式	SKYS-12	SKYS-15	SKYS-18
作業床高さ(mm)	797~1,156	1,123~1,484	1,461~1,822
天板長さ(mm)	520		
天板幅(mm)	400		
設置寸法 W(mm)	682~748	742~807	804~869
設置寸法 D(mm)	875~1,054	1,035~1,214	1,201~1,380
収納長さ(mm)	1,291	1,623	1,966
収納幅(mm)	662	742	804
収納厚み(mm)	220	217	217
重量(kg)	13.8	15.3	17.0

※中部地域のみのお取り扱い

(メーカー：ナカオ)

コンスタワー

作業性 + 安全性

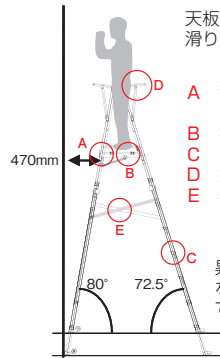

天板は500×600mm
滑りにくいパーリング加工

- A 背面転落防止用感知板 (50mm)
- B 折畳み式幅木 (100mm)
- C 60mmの踏みさん幅
- D 手すり高940mm
- E 昇降時の揺れを抑えるプレス

昇降時は緩やかで、壁面作業時に身を乗り出さず作業ができる角度設定です。



型式	作業床高 (mm)	設置寸法 (mm) 幅×奥行	格納寸法 (mm) 縦×横×高さ	重量 (kg)	最大荷重
CEH270	2,400~2,700	1,145~1,222×1,835~1,980	2,078×1,145×376	33	150kg

(メーカー：ナカオ)

お立ち台

仮設工業会単品承認

- 作業台として、最小の設置スペースでOK!
- 天板に乗れます! (600×400mm)
- 踏棧は昇降しやすい幅広設計 (60mm)
- 開閉操作はワンタッチでOK!
たてのまま折り畳み可能で移動が簡単!
- 積載荷重は150kg



型式	脚固定タイプ		脚伸縮タイプ
	DSK-09	DSK-12	DSK-18S
天板の高さ(mm)	900	1,190	1,380~1,780
脚幅(mm)	700	770	810~910
脚奥行き(mm)	1,100	1,260	1,360~1,570
収納寸法(mm)	1,350	1,660	1,840
重量(kg)	9.0	10.5	17.5
仮設工業会単品承認	◎	◎	◎
標準装備	上枠	上枠	上枠+手掛り棒

(メーカー：長谷川工業)

コンスライト

仮設工業会認定品

- 屈みの高さ800mm
- 脚調整ストローク約300mm
- 脚調整機能 75mmピッチで高さ調整
- 開閉式バーで天板への出入りがスムーズ
- 天板にはつま先板・モール設置で踏み外し防止



型式	作業床高 (mm)	設置寸法 (mm) 幅×奥行	重量 (kg)	最大荷重
CEHL-198	1,677~1,981	1,006~1,083×1,355~1,505	20.0	150kg

(メーカー：ナカオ)

建設 ICT

レンタカー

高所作業車・作業台・足場

照明機器

電材機器

荷役・運搬・揚重機械

道路舗装機械

安全・保安対策

土木機械

環境対策機器

コンプレッサー・エアツール

発電機・溶接機

各種ポンプ

コンクリート打設

配管機器

小型汎用機器・工具類

重量物運搬・揚重機材

環境クリーン機器

測量機・測定器・通信・映像

クレーン

テント・ハウス・備品

各種資料

建設
ICT

レンタ
カー

高所
作業車・
作業台・
足場

照明
機器

電材
機器

荷役・
運搬・
揚重機械

道路舗装
機械

安全・
保安対策

土木
機械

環境対策
機器

コンブ
レッサー・
エアツール

発電機・
溶接機

各種
ポンプ

コンク
リート
打設

配管
機器

小型汎用
機器・
工具類

重荷物
運搬・
揚重機材

環境
クリーン
機器

測量機・
測定器・
通信・
映像

クレーン

テント・
ハウス・
備品

各種
資料

T-ステップ (トラック昇降用ステップ)





※写真は全てM型です。

型 式	L型	M型
天板までの高さ(mm)	1,447~1,903	1,004~1,460
天板寸法 (mm)	長さ	341
	幅	500
設置寸法 (mm)	長さ	776~898
	幅	657~779
最大積載荷重 (kg)	150	
	重 量 (kg)	10.8

(メーカー：ピカコーポレーション)

段平馬 (階段専用作業足場)

仮設工業会単品承認

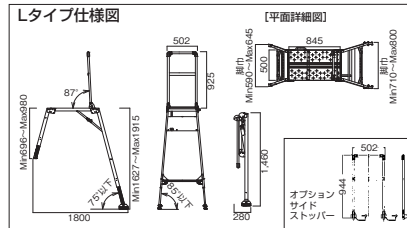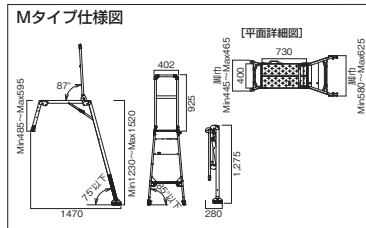

型式	段平馬Mタイプ	段平馬Lタイプ
天板高さ (mm)	長脚	1,230~1,520
	短脚	485~595
天板寸法 (mm)	400×730	500×845
最大使用荷重 (kg)	150	150
重量 (kg)	17.9	23.0

(メーカー：ホリー)

イーステップ

仮設工業会単品承認



- 楽な昇降が可能!
- 狭い作業場所でも自在に対応!
- ステップ幅87mm
- 55°のゆるやか傾斜

型 式	DES50(2段)	DES75(3段)	DES100(4段)
高 さ (mm)	500	750	1,000
幅 (mm)	518	570	623
奥行 (mm)	680	881	1,083
天板 幅 (mm)	400		
サイズ 奥行 (mm)	300		
重量 (kg)	6.0	7.5	8.5
最大使用荷重 (kg)	150		
ステップ幅 (mm)	87		

(メーカー：長谷川工業)

梯子・脚立

二連梯子
6m・7.2m・8m・10.2m



ステップキューブ (樹脂製作業台)

仮設工業会単品承認

※この商品は保有台数、エリアが限られていますので事前にお問い合わせ下さい。



型式	SC50		
寸法 (mm)	低	長さ	500
		幅	500
		高さ	288
	高	長さ	500
		幅	500
		高さ	503
最大使用荷重 (kg)	150		
重量 (kg)	6.1		