



レンタル
します

油分・VOC 除去システム

汚濁水槽の油分を効率良く除去

- 土壌改良、土壌浄化現場での浸出水の処理。
- 工場内、油槽所、GS内での工事による浸出水、洗浄水の処理。

1

小型油水分離槽

※浮上油の処理

油を除去



3m³タンク

最大処理量
5m³/h



VOC処理槽（曝気装置）

2

※水中のVOC（ベンゼン、トリクロロエチレン）を気化させ活性炭で吸着処理します。

VOCを除去

3

ちんでんくん


濁水を処理



最大処理量
10m³/h

AS-90型

●配置図

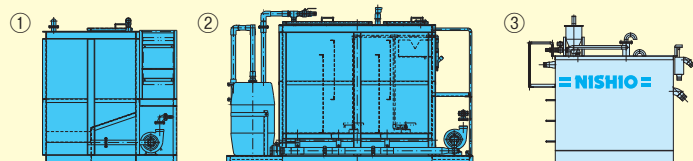

※pH処理が必要の際は、小型pH中和装置も組合せできます。